

退出シーケンス


0. 実験ハッチ内に人が残っていないか確認する

1. 実験ハッチ内の"EXIT"ボタンを押す。実験ハッチ外に出る



①

2. CLOSEのボタンが点灯してから、CLOSEボタンを押す

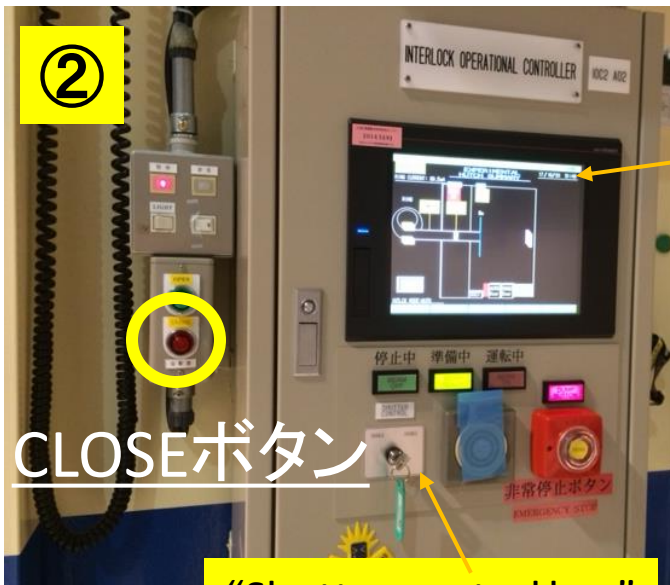

②

CLOSEボタン

"Shutter control key"


グラフィックパネル

3. 扉が閉まり、LOCKが表示されるまで待つ



③

4. シャッターコントロールキーを"DISABLE"から"ENABLE"にまわす

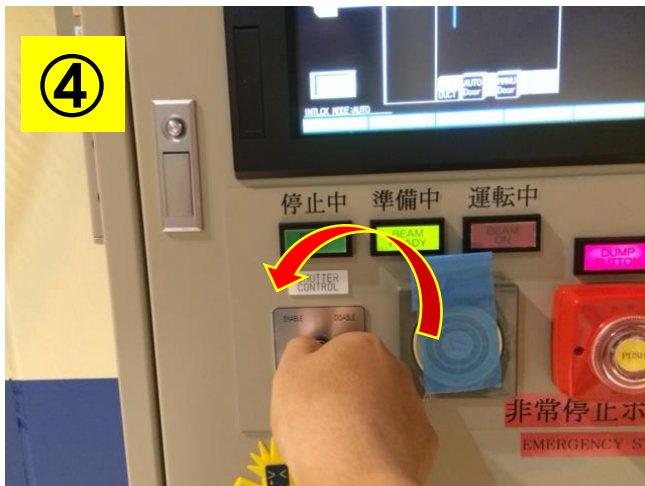

④


5.グラフィックパネル上で、
“DSS→OPEN→ENTER”の順に押す



6.ハッチ内の照明を消す



7.グラフィックパネル上で、Local→“Local+Remote”→Enter

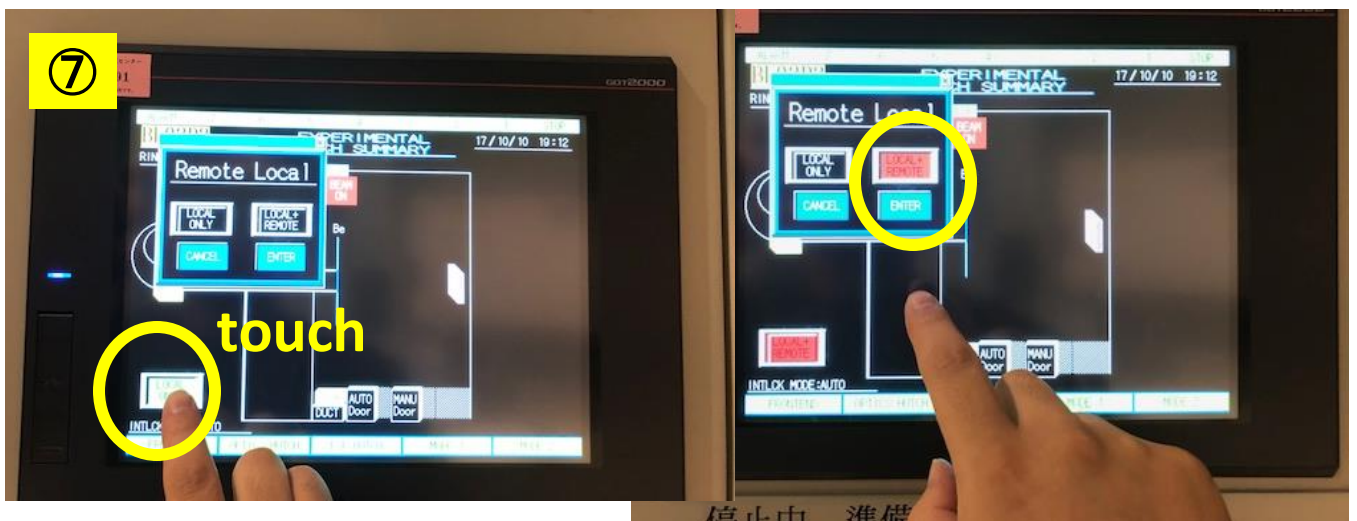

ハッチの開け方

1.グラフィックパネル上で、
DSS→CLOSE→ENTER



2.シャッターコントロールキーを
“ENABLE”から“DISABLE”にまわす



3.OPENのボタンを押す.

グラフィックパネル

(ハッチの明かりをつける)

